



Лесохозяйственный мульчер для тракторов мощностью от 200 до 350 Л.с. Имеет вращающиеся молотки, для коротких ветвей, лесопокровий, и т.д. или оборудован неподвижным зубчатым ротором с системой FIXE TOP, для толстой древесины и пней.


Преобразуйте пни старых плантаций, оставляя мягкую почву для следующей плантации.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ


- ▶ Шасси из высокопрочной стали, толщина 12 мм.
- ▶ Ротор POLSER + диаметром 725 мм.
- ▶ Трансмиссия с обгонной муфты.
- ▶ 2 x 5 Приводных ремня XPC.
- ▶ Вращающиеся кованые лесохозяйственные молотки или фиксированные молотки с вольфрамовой пластиной или лезвия DRR.
- ▶ Подшипниковые узлы из стали.
- ▶ Подшипники роликовые сферические двухрядные радиальные.
- ▶ Два ряда фронтальных защитных цепей.
- ▶ ВОМ 1.000 об/мин.
- ▶ Стальные противорезающие лезвия.
- ▶ Салазки.
- ▶ Гидравлический задний капот.
- ▶ Гидравлическая толкающая рама.
- ▶ Система «антипробив» на роторе.
- ▶ Компактный защитный кожух передачи.
- ▶ Внутренние усиления корпуса.
- ▶ Карданная передача к ремням привода.
- ▶ Шкивы диаметром 350 мм.
- ▶ Модель полностью соответствует Техническим Нормативным актам ЕС.
- ▶ Информационные таблички и указатели, видимые персоналу.




1. Толкающая рама
  2. Гидравлический задний капот
- Карданная передача к ремням привода  
 Система RAIL BOX (опция)  
 с обгонной муфты  
 Система «антипробив» на роторе

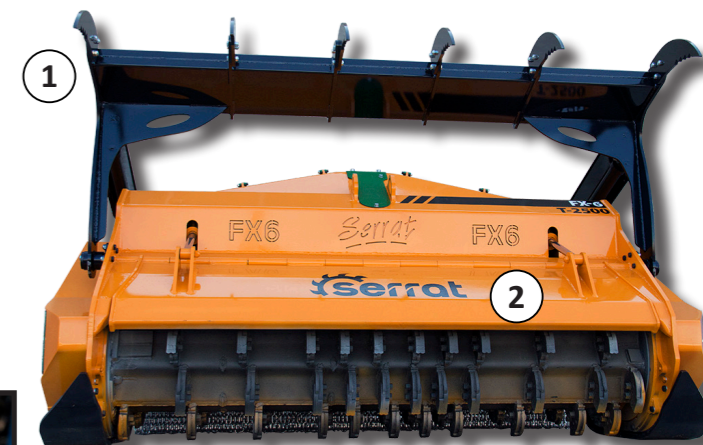

Лезвия DRR



Система FIXE TOP

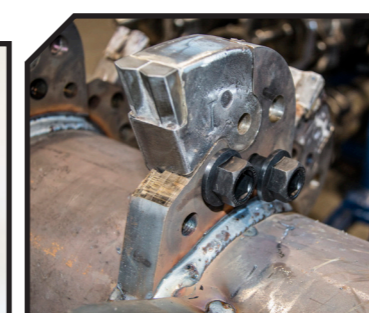


МОДЕЛЬ	ММ	кВт-Л.с	36	48	24	4000	КОЛИЧЕСТВО РЕМНЕЙ	РАЗМЕРЫ						
								A ММ	A in	B ММ	B in	C ММ	C in	
T-2000	2000	149 - 200 261 - 350	36	48	24	4000	2 x 5 XPC	2500	98"	2090	82"	1930	76"	1000
T-2300	2300	149 - 200 261 - 350	48	58	28	4350	2 x 5 XPC	2800	110"	2090	82"	1930	76"	1000
T-2500	2500	149 - 200 261 - 350	48	66	42	4830	2 x 5 XPC	3000	118"	2090	82"	1930	76"	1000

## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



▶ Турбо сцепление



▶ Hidrahelph



▶ Централизованная смазка

▶ Трёхточечное гидравлическое крепление

